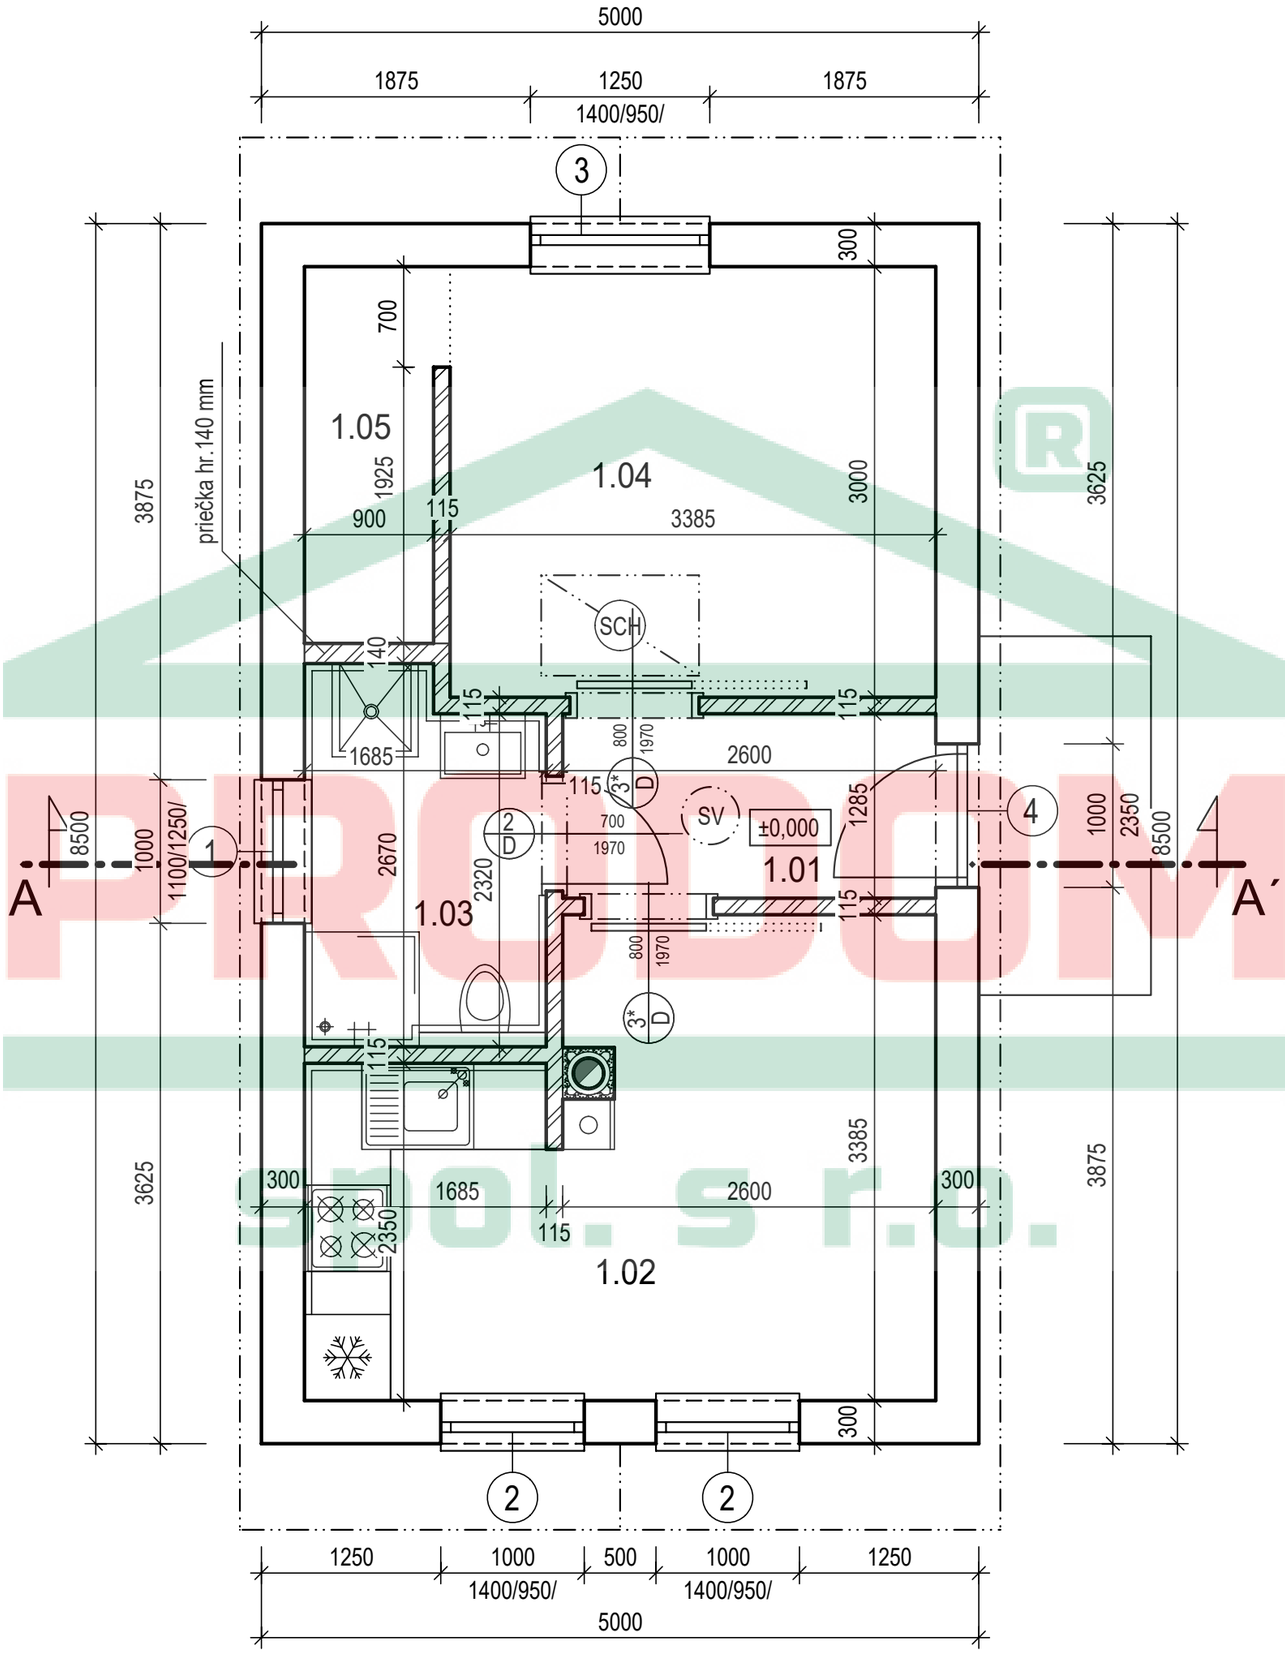
5000
1875
1250
1875
1400/950/
3
300
700
1.05
priečka hr.140 mm
1925
1.04
3875
900
115
3385
3000
3625
SCH
140
115
115
1685
800
1970
2600
115
3*
D
SV
±0,000
1285
4
1000
2350
8500
A
8500
1000
1100/1250/
1
2670
2
D
700
1970
2320
1.03
1.01
A´
800
1970
3*
D
115
115
3385
3625
300
1685
2600
300
2350
115
1.02
3875
300
2
2
1250
1000
500
1000
1250
1400/950/
1400/950/
5000