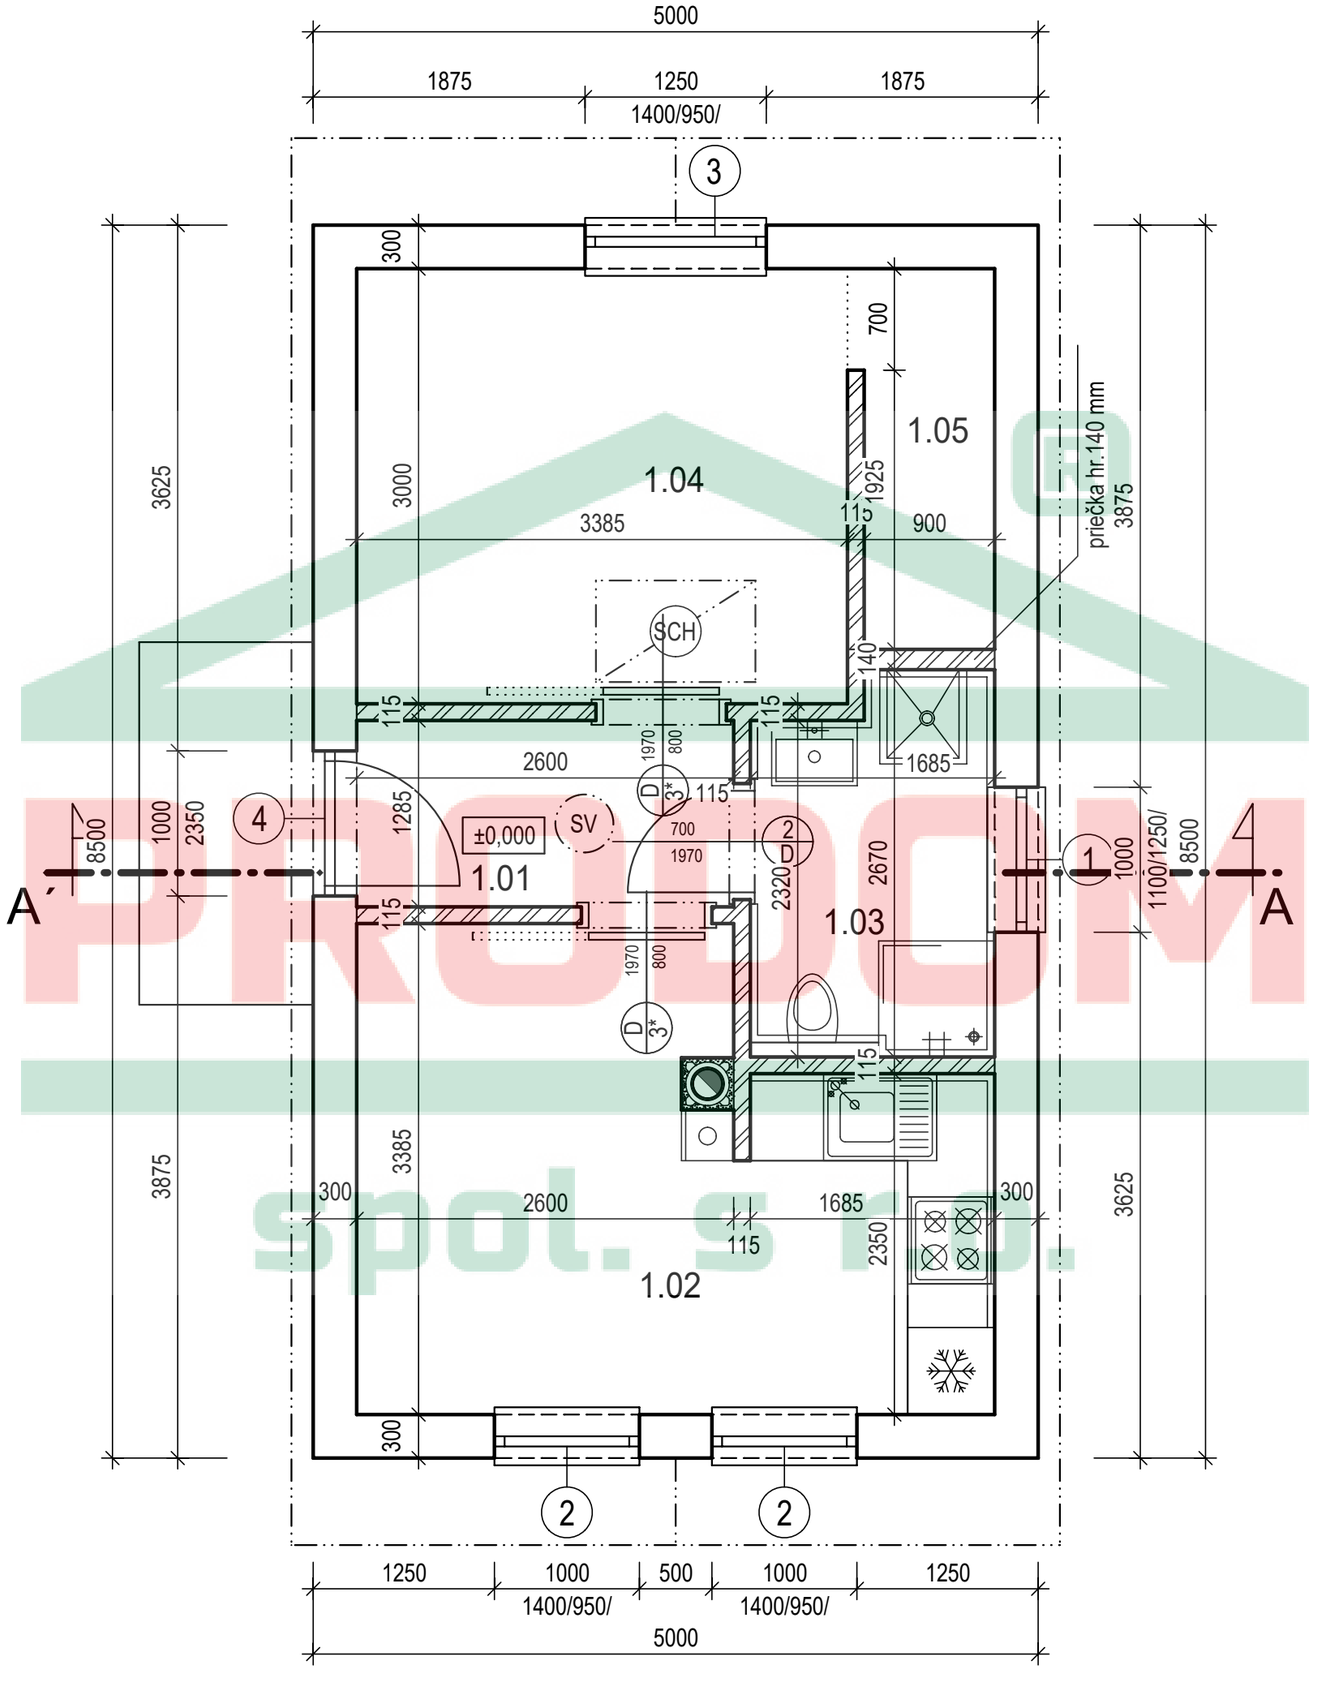
5000
1875
1250
1875
1400/950/
3
300
700
1.05
1.04
3625
3000
1925
115
3385
900
priečka hr.140 mm
3875
SCH
140
115
115
1970
800
2600
1685
D
3*
115
4
1285
±0,000
SV
700
1970
2
D
2670
2320
1
1000
1100/1250/
8500
1000
2350
8500
A´
1.01
1.03
A
115
1970
800
D
3*
115
3385
3875
300
2600
1685
300
115
2350
3625
1.02
300
2
2
1250
1000
500
1000
1250
1400/950/
1400/950/
5000